


Topcoat / Clearcoat uitspuiten

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Omschrijving

De term spot repair / uitspuiten omvatten alle reparaties van beschadigde gebieden (spots) in de reeds aanwezige lak waar een onzichtbare plaatselijke reparatie in uitgespoten wordt. Hierdoor hoeft men niet gehele delen over te spuiten in geval van kleine beschadigingen..

De beschreven reparatie methode is toepasbaar op alle Sikkens Topcoats en Clearcoats.

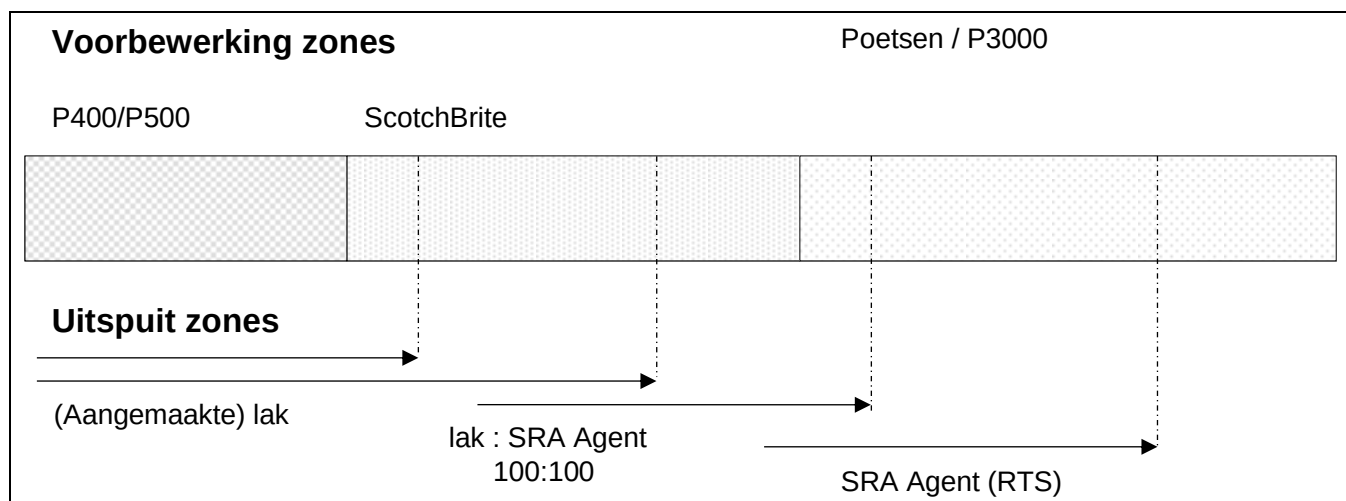

Vorbewerkings zones



Poets de uitspuitzone grondig met een polijst compound tot mat. Poets bij voorkeur machinaal.

Optioneel: de uitspuitzone kan ook worden opgeruwd met P3000 of gelijkwaardig



Reinig en ontvet het oppervlak zorgvuldig. Verwijder iedere oppervlakte vervuiling met een geschikte reiginger voordat de topcoat / clearcoat wordt aangebracht

Zorg dat het oppervlak volledig schoon en droog is door middel van geschikte droogdoeken.

Topcoat / Clearcoat uitspuiten


UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Uitspuitzones




Breng de spuitklaar, aangemaakte topcoat / clearcoat aan volgens de TDS van het betreffende product.

Spuit de 2^e laag uit, voorbij de 1^e laag



Respecteer uitdamptijden zoals in de TDS aangegeven bij 20°C




100 Topcoat / clearcoat (spuitklaar)


100 SRA Agent / SRA

Extra verdund materiaal verlaagd de spuit viscositeit.


Breng het verdunde materiaal aan met een verlaagde spuit druk.



Breng 1 gesloten vloeiende laag aan over de uitgespoten nevel laag, spuit deze laag uit over het gepoetste of met P3000 opgeruwde deel.



Laat 15-30 seconden uitdampen bij at 20°C



SRA Agent (spuitklaar)

SRA (spuitklaar)



Breng 1-3 dunne laagjes aan vanuit het uitspuit gedeelte in het gepoetste (of P3000) deel.

Laat tussen deze laagjes 15-30 seconden uitdampen.

Topcoat / Clearcoat uitspuiten

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Droging



Droog de topcoat / clearcoat volgens de TDS van het betreffende product.

Laat het object afkoelen tot omgevings temperatuur voor het poetsen



Additionele droging met infra rood zal een optimale doorharding geven in deze uitspuitzones en het poetsen minder risico vol maken.

Laat het object afkoelen tot omgevings temperatuur voor het poetsen.

Poetsen van de uitspuitstalen



Poets de uitspuitzone handmatig of machinaal met een geschikte finshing poets compound.

Gebruik bij machinaal poetsen een "soft compounding pad" bij een lag toerental, gebruik een hardere pad indien meer kracht is vereist

Product

SRA Agent of SRA kan in alle (op oplosmiddel gebaseerde) Sikkens topcoats en clearcoats worden gebruikt



Gebruik geschikte ademhalingsbescherming.

AkzoNobel Car Refinishes beveelt het gebruik van verse lucht spuitmaskers aan.

Belangrijk:

Op onze internetsite vindt u altijd de meest actuele versie van onze technisch informatiebladen. Raadpleeg daarom regelmatig / voordat u het product gebruikt www.sikkenscv.com of u met de laatste versie van dit technisch informatieblad werkt.

Topcoat / Clearcoat uitspuiten

UITSLUITEND BESTEMD VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

AkzoNobel Car Refinishes	AkzoNobel Car Refinishes
Autolakken Benelux Nederland	Autolakken Benelux België
Postbus 3	Luchthavenlaan 33
2170 BA Sassenheim	1800 Vilvoorde
Tel: +31 713083333	Tel.+32 (0)2 255 88 54
E mail: arl.tv@akzonobel.com	E-mail: arl.tv@akzonobel.com
Internet : www.sikkenscv.com	www.sikkenscv.com

UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

BELANGRIJKE OPMERKING

De informatie in dit informatieblad beoogt niet volledig te zijn en het is gebaseerd op de huidige staat van onze kennis en van de heersende wetgeving. Eenieder die dit product gebruikt met een ander doel of een andere bestemming dan die welke specifiek is aanbevolen in het Technisch informatieblad, zonder dat voorafgaande schriftelijke bevestiging van ons is verkregen dat de toepassing van het product geschikt is voor het voor beoogd gebruiksdoel, doet zulks op eigen risico. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle benodigde stappen te nemen om te voldoen aan alle vereisten die door lokale wet- en regelgeving worden gesteld. Raadpleeg altijd, indien beschikbaar het Veiligheids –en Technisch informatieblad voor dit product. Elk door ons gegeven advies of enige mededeling door ons gedaan ten aanzien van het product (in het informatieblad of anderszins) is naar ons beste weten juist, maar daarbij we hebben geen invloed op de kwaliteit of de staat van de ondergrond en de vele factoren die het gebruik en de applicatie van het product kunnen beïnvloeden. Om deze redenen aanvaarden wij, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van het product noch met betrekking tot enig verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van het product. Op alle geleverde producten en technische adviezen zijn van toepassing onze standaard verkoopvoorwaarden- en condities. U dient een exemplaar hiervan op te vragen en zorgvuldig te bestuderen. De informatie in dit informatieblad zal van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van ervaringen en ons beleid van voortdurende productontwikkeling. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik van het product te verifiëren of dit informatieblad nog actueel is.

De in dit informatieblad vermelde merkaanduidingen zijn beschermde merken van of zijn gelicentieerd aan AkzoNobel.

Hoofd kantoor: AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscv.com